

Standortkennzeichnung



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Diese Gründe sprechen für eine einheitliche Kennzeichnung der Wacker Neuson Standorte

1. Die Marke

Nur starke und prägnante Marken können auf Dauer erfolgreich sein. Wacker Neuson steht für Zuverlässigkeit. Das gilt weltweit und für alle Unternehmensbereiche. Besonders an den Standorten vor Ort nimmt der Kunde nicht nur das Produkt, sondern auch die Marke als Ganzes wahr. Umso wichtiger ist es, diese im Leistungsversprechen der Marke Wacker Neuson zu kennzeichnen.

2. Die Wiedererkennung

Eine zurückhaltende, neutrale Gestaltung von Gebäuden verbunden mit den Vorgaben des Wacker Neuson Corporate Designs und dem Einsatz der Corporate Design-Farbe Gelb bei Schildern ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Standorte.

3. Das Qualitätsversprechen

Wacker Neuson ist Premiumanbieter: Kunden finden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen an zahlreichen Standorten weltweit. Ein Qualitätsversprechen, das durch einen einheitlichen und modernen Auftritt vor Ort noch klarer verdeutlicht und kommuniziert wird.



Inhalt

Grundlagen und Regeln

Corporate Design, Logo, Sprachen . . . 4
 Aufbau und Abstände 6
 Farben und Materialien 8
 Ausführungsvarianten 10

Artikel zur Markenkennzeichnung im Außenbereich

Flaggenmasten

E.10 Flaggenmasten 13

Fassadenbeschilderung

E.20 Fassadenbeschilderung mittel, 3D, beleuchtet 14
 E.21 Fassadenbeschilderung mittel, 3D, unbeleuchtet 14
 E.22 Fassadenbeschilderung mittel, unbeleuchtet 14
 E.25 Fassadenbeschilderung groß, 3D, beleuchtet 16
 E.26 Fassadenbeschilderung groß, 3D, unbeleuchtet 16
 E.27 Fassadenbeschilderung groß, unbeleuchtet 16

Fassadenbanner

E.30 Fassadenbanner groß 18
 E.35 Fassadenbanner klein 19

Verkehrsschild

E.40 Verkehrsschild 20

Werbeturm

E.45 Werbeturm 21

Monolithen

E.50 Monolith groß 22
 E.51 Monolith mittel 23
 E.52 Monolith klein 24
 E.53 Monolith-Alternative 25

Standschilder

E.60 Standschild hoch, einbeinig . . . 26
 E.65 Standschild niedrig, einbeinig . . 27
 E.70 Standschild, zweibeinig 28

Wandpaneele

E.80/E.81/E.82 Wandpaneel Eingang 29
 E.90/E.91 Wandpaneel klein, Hochformat 30
 E.95/E.96 Wandpaneel klein, Querformat 31
 E.100/E.101 Wandpaneel groß, Hochformat 32
 E.105/E.106 Wandpaneel groß, Querformat 33

Zaunschilder

E.110 Zaunschild klein, Hochformat . 34
 E.111 Zaunschild klein, Querformat . . 35
 E.115 Zaunschild groß, Hochformat . . 36
 E.116 Zaunschild groß, Querformat . . 37

Flügelschild

E.130 Flügelschild 38

Folierungen

E.140 Folierungen Außenbereich 39

Artikel zur Markenkennzeichnung im Innenbereich

Deckenabhängiger

I.10 Deckenabhängiger klein 41
 I.15 Deckenabhängiger groß 42

Wandpaneele

I.20 Wandpaneel Logo 43
 I.30 Wandpaneel klein, Hochformat 44
 I.35 Wandpaneel mittel, Hochformat 45
 I.36 Wandpaneel mittel, Querformat 46
 I.40 Wandpaneel groß, Querformat 47

Einzelbuchstaben

I.50 Einzelbuchstaben Logo 48
 I.55 Einzelbuchstaben zur Geschosskennzeichnung 49

Folierungen

I.60 Folierungen Innenbereich 50
 I.65 Milchglasfolierung 51

Flügelschild

I.70 Flügelschild 52

Türschild

I.80 Türschild 53
 I.90 WC-Piktogramme 54

Übersicht

Artikelübersicht 56

Corporate Design, Logo, Sprachen

Eine starke Marke zeigt sich in einem einheitlichen Erscheinungsbild und das über alle Kommunikationsmaßnahmen hinweg. Die Markenidentität von Wacker Neuson bildet die Grundlage für die Kommunikation – sowohl gegenüber internen als auch externen Zielgruppen.

Logo

Wacker Neuson ist eine Marke der Wacker Neuson Group. Verwendet wird das Wacker Neuson Logo für die markenspezifische Kommunikation. Das Logo ist elementarer Bestandteil des Corporate Designs und besteht aus drei Teilen: Wortmarke, Bildmarke und Claim. Der Einsatz des Logos ohne Claim ist die klar geregelte Ausnahme. Die Bestandteile des Logos und deren Verhältnismäßigkeiten zueinander sind fest definiert und dürfen nicht verändert werden.

Schutzzone und Platzierung

Schutzzone


Der Mindestabstand um das Logo beträgt zu allen Seiten 30% des Bildmarkendurchmessers. Diese Schutzzone ist in jedem Fall freizuhalten.

Hintergrund

Plaziert wird das Logo auf einem gelben Hintergrund oder als Einzelbuchstaben direkt auf der Wand bzw. dem Tresen.

Ausrichtung

Das Logo ist horizontal und vertikal zentriert auszurichten.

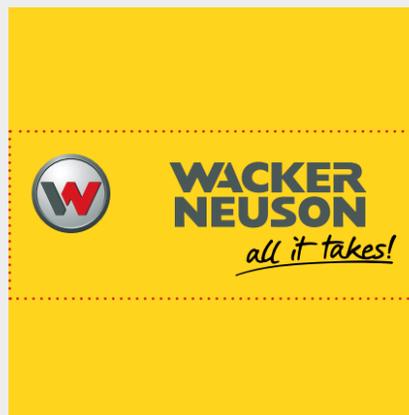

Sprachen

Zweisprachigkeit

Standorte mit internationalem Publikumsverkehr, wie z.B. die Werke von Wacker Neuson, sind zweisprachig zu kennzeichnen, in der jeweiligen Landessprache + Englisch. Ist die Landessprache Englisch, sind diese Standorte nur einsprachig auszuzeichnen.

Einsprachigkeit

Alle Vertriebsstandorte sind einsprachig und in der jeweiligen Landessprache zu kennzeichnen.

Schrift

Ein wichtiger Bestandteil eines Erscheinungsbilds ist die Schriftart. Für Wacker Neuson kommt die »Helvetica Neue LT W1G« zum Einsatz.

Schriftfarbe

Die Schriftfarbe entspricht der Folie 100-706 dark grey bzw. dem CMYK-Wert 68/56/52/32.

Piktogramme

Die Größe von Piktogrammen beträgt 100% der dazugehörigen Schriftgröße. Sie werden mit einem Abstand von einem Leerzeichen nach dem Text platziert.

Helvetica Neue Bold

Helvetica Neue Roman

Helvetica Neue Light Italic

Größe

Grundsätzlich ist die größtmögliche Schriftgröße zu wählen. Möglich sind alle Schriftgrößen die durch 20 teilbar sind (100, 120, 140, etc.). Auf einigen Elementen sind die Schriftgrößen fest definiert (siehe Einzelbeschreibungen).

Zeilenabstand

Der Zeilenabstand beträgt grundsätzlich 120% der Schriftgröße.

Übersetzungen/2. Sprache

Die Schriftgröße der 2. Sprache beträgt 75% der normalen Schriftgröße. Zum Einsatz kommt die Schrift Helvetica Neue Light Italic. Der Zeilenabstand beträgt auch hier 120% der Schriftgröße. Eine Ausnahmeregelung greift, sobald der Originaltext mehrzeilig ist, in diesem Fall beträgt der Zeilenabstand 120% des Originaltextes und nicht der Übersetzung.


Pfeile

Die Größe von Pfeilen beträgt auf Torschildern 125% der dazugehörigen Schriftgröße. Auf allen anderen Elementen werden sie in 100% der Textgröße gesetzt.

Ausrichtung

Der Text ist linksbündig zu setzen. Ausnahmen stellen Schilder mit wenig Text + Piktogramm oder Pfeil dar, wie z.B. Torkennzeichnung, Parkplatzbeschilderung.

Grundsätzlich ist der Text in der Höhe zentriert zu platzieren. Lediglich auf Monolithen und Öffnungszeiten-Elementen beginnt der Text an der Oberkante des Textrahmens.



Aufbau und Abstände

Das Verhältnis der Farbflächen zueinander ist genau definiert und muss konsequent eingehalten werden. Die Angaben der Abstände beziehen sich dabei immer auf die Breite bzw. Höhe des jeweiligen Elements.

Aufbau


Der Aufbau ist, bis auf vollflächig gelbe Elemente, immer gleich:

1. gelbe Fläche
2. grauer Streifen
3. weiße Fläche
4. grauer Streifen

Abstände

Die Abstände vom Textrahmen nach oben, unten, links und rechts (x und y) ergeben sich aus der Breite bzw. Höhe des jeweiligen Elements.

Querformatige Schilder

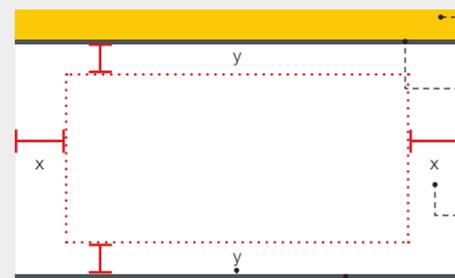

gelbe Fläche:
1/9 der Paneelhöhe
grauer Streifen:
1/60 der Paneelhöhe

Abstand x:
1/9 der Paneelbreite

Abstand y:
1/9 der Paneelhöhe


grauer Streifen:
1/60 der Paneelhöhe



Abstand x:
1/12 der Paneelbreite

Abstand y:
1/4 der Paneelhöhe

Monolithen

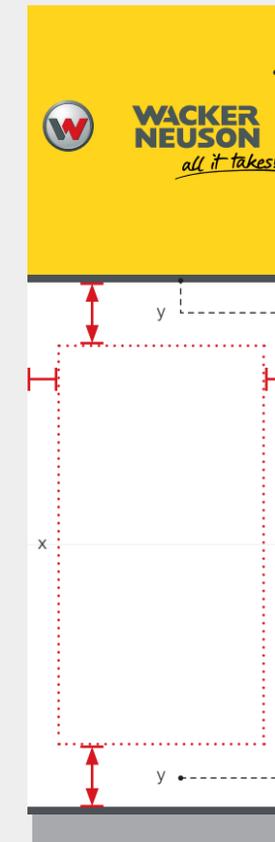


gelbe Fläche:
1/3 der Gesamthöhe

grauer Streifen:
1/120 der Gesamthöhe

Abstand x:
1/9 der Paneelbreite

Abstand y:
1/13 der Gesamthöhe

Hochformatige und quadratische Schilder

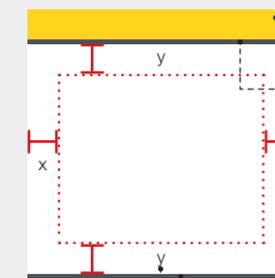

gelbe Fläche:
1/9 der Paneelhöhe
grauer Streifen:
1/60 der Paneelhöhe

Abstand x:
1/9 der Paneelbreite

Abstand y:
1/9 der Paneelhöhe

grauer Streifen:
1/60 der Paneelhöhe

Farben und Materialien

Farbe

Farben sind ein wesentlicher Faktor eines Corporate Designs. Sie dienen der Identifikation und der Wiedererkennbarkeit. Im Folgenden sind definierte Farben und verschiedene Farbräume aufgelistet. Die Farben dürfen nicht verfremdet werden.

Lacke

- RAL 1021 (rapsgelb)
- RAL 9003 (signalweiß)
- RAL 7043 (verkehrsgrau)

Folien

Folien können bedruckt oder unbedruckt als Text- oder Flächenfolierung sowie als Folienplott verwendet werden.

- Folie MACal 9809-09 banana yellow
- Folie 100-10 weiß
- Folie 100-706 dark grey
- Folie 100-12 schwarz

Druckfarben

- CMYK 0/15/94/0
- CMYK 68/56/52/32
- CMYK 0/0/0/100
- CMYK 0/100/100/10

(Da der Grauwert auf Basis des RAL-Wertes definiert wurde, weicht er von den Standardwerten im Corporate Design ab.)

Monolith mit 3er-Paneeltrennung




- Hintergrund:
lackiert in RAL 1021 gelb
- Bildmarke:
Digitaldruck auf weißer Folie 100-10
- Wortmarke:
Folierung in 100-706 dark grey
- Claim:
Folierung in 100-12 schwarz
- Streifen:
Folierung in 100-706 dark grey
- Text:
Folierung in 100-706 dark grey
- Paneel:
lackiert in RAL 9003 weiß
- Text:
Folierung in 100-706 dark grey
- Streifen:
Folierung in 100-706 dark grey

Zaunschild / Wandpaneel



- Hintergrund:
Folierung in MACal 9809-09 banana yellow
- Bildmarke:
Digitaldruck auf weißer Folie 100-10
- Wortmarke:
Folierung in 100-706 dark grey
- Claim:
Folierung in 100-12 schwarz
- Streifen:
Folierung in 100-706 dark grey
- Text:
Folierung in 100-706 dark grey
- Paneel:
lackiert in RAL 9003 weiß
- Streifen:
Folierung in 100-706 dark grey

Folierungen

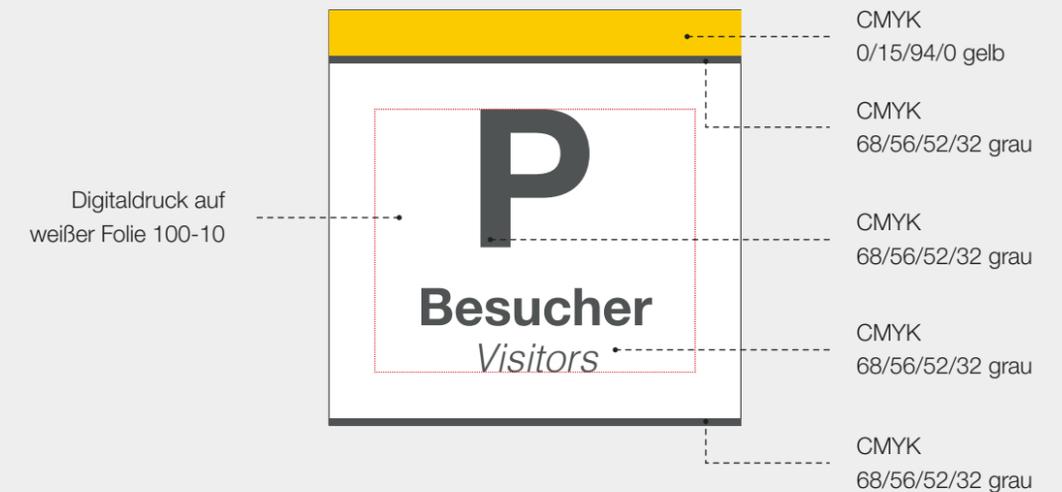

Digitaldruck auf weißer Folie 100-10

- CMYK 0/15/94/0 gelb
- CMYK 68/56/52/32 grau
- CMYK 68/56/52/32 grau
- CMYK 68/56/52/32 grau
- CMYK 68/56/52/32 grau


Ausführungsvarianten

Für unterschiedliche Aufgabenstellungen der Kennzeichnung wurde eine Auswahl an Materialien getroffen, die allen örtlichen Situationen gerecht wird. Bei einer gleichbleibend hochwertigen und konsequenten Optik stellt sich häufig die Aufgabe unterschiedlicher Anbringungsmöglichkeiten oder der Zweckmässigkeit.

Als hauptsächliches Medium wird Aluminium-Vollmaterial verwendet, das in umseitig gekanteter oder auch planer Ausführung zum Einsatz kommt. Einheitlich wird bei dem Einsatz von Aluminium-Vollmaterial mit verdeckten Befestigungen gearbeitet, die dauerhaft und werthaltig einbrennlackiert werden. Die Beschriftung erfolgt mit Hochleistungsfolien, die besonders langlebig sind und trotzdem die Möglichkeit des Textwechsels bieten.

Als Trägermaterial für einfachere Anforderungen oder für Montagesituationen, die ein besonders geringes Materialgewicht bedingen wird Alu-Dibond-Verbundmaterial eingesetzt. Diese Material ist auch als Grundplatte für Einzelbuchstaben bestens geeignet.

Flache Systembauweise




Aluminium-Vollmaterial 3 mm



Alu-Dibond-Verbundmaterial

Kassette

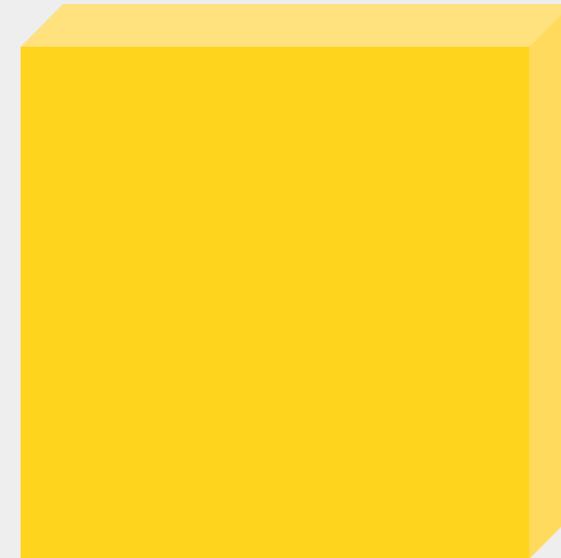

Paneel umlaufend gekantet aus Aluminium-Vollmaterial 3 mm

Folierung



Digitaldruck auf weißer Folie 100-10



Folienplott aus 3M Haze 5525-314

Artikel zur Markenkennzeichnung im Außenbereich



E.10 Flaggenmasten

Standort

Flaggenmasten werden entlang der Grundstücksgrenze platziert. Ihre Fernwirkung kommt besonders gut an einer Straße zur Geltung. Durch den geringen Platzbedarf und die Höhe der Werbebotschaft eignen sich auch schmale Geländestreifen gut zur Platzierung.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

1500 x 5000 mm, 10000 mm über Flur

Ausführung


3er-Kombination

Material

Aluminium-Mast mit drehbarem Ausleger, konisch

Hinweise

Innenliegende Hißvorrichtung, Ausleger variabel für unterschiedliche Flaggenkonfektionierungen, Befestigung mit Bodenhülse im Fundament

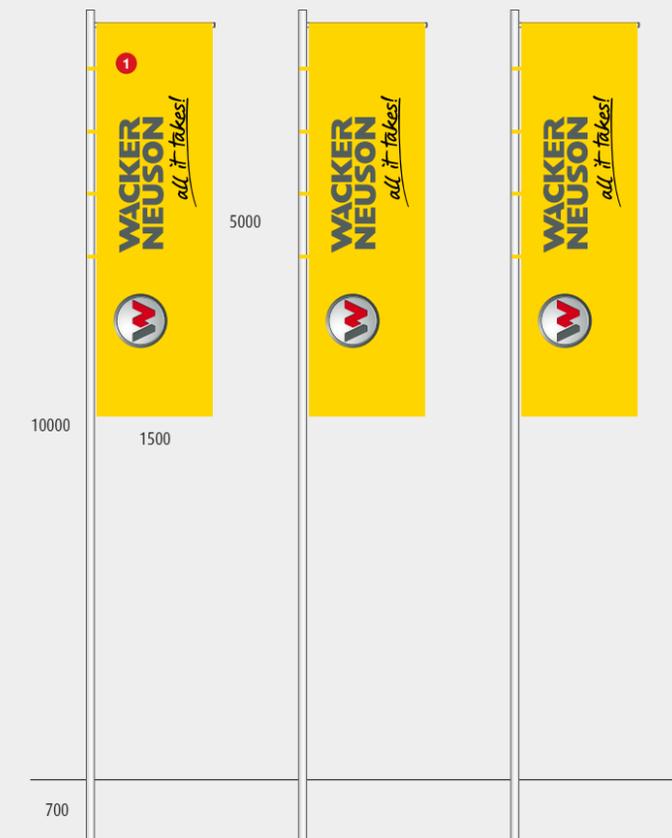

1 Farbflächen / Logo / Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4

E.20 Fassadenbeschilderung mittel, 3D, beleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

4000 x 1300 x 50 mm
Durchmesser Bildmarke: 813 mm

Ausführung

Komplett geschlossene Konstruktion

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Material

Kassette aus Aluminium-Vollmaterial, einbrennlackiert, Leuchtelemente aufgesetzt zweiteilig mit Rückseite und Zarge aus Aluminium, Front aus Acrylglas

Hinweise

LED-Ausleuchtung mit Netzteil intern / extern, Bildmarke mit bombierter Haube

E.21 Fassadenbeschilderung mittel, 3D, unbeleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

4000 x 1300 x 4 mm
Durchmesser Bildmarke: 813 mm

Ausführung

Flache Ausführung mit dreidimensionalen Elementen

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Material

Grundfläche aus Alu-Dibond-Verbundmaterial, Bild- und Wortmarke aus dreidimensionalen Elementen, Front und Zarge aus Aluminium

Hinweise

Unbeleuchtete Ausführung

E.22 Fassadenbeschilderung mittel, unbeleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

4000 x 1300 x 4 mm

Ausführung

Flache Ausführung mit Digitaldruck

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Druckfarben

dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Grundfläche aus Alu-Dibond-Verbundmaterial, Bild- und Wortmarke als Digitaldruck und Folienplot

Hinweise

Unbeleuchtete Ausführung



E.20



E.21



E.22

1 Farbflächen / Logo / Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

E.25 Fassadenbeschilderung groß, 3D, beleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

5820 x 2050 x 50 mm
Durchmesser Bildmarke: 1200 mm

Ausführung

Komplett geschlossene Konstruktion mit aufgesetzten Leuchtelementen

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Material

Kassette aus Aluminium-Vollmaterial, einbrennlackiert, Leuchtelemente aufgesetzt zweiteilig mit Rückseite und Zarge aus Aluminium, Front aus Acrylglas

Hinweise

LED-Ausleuchtung mit Netzteil intern / extern, Bildmarke mit bombierter Haube



E.26 Fassadenbeschilderung groß, 3D, unbeleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

5820 x 2050 x 4 mm
Durchmesser Bildmarke: 1200 mm

Ausführung

Flache Ausführung mit dreidimensionalen Elementen

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Material

Grundfläche aus Alu-Dibond-Verbundmaterial, Bild- und Wortmarke aus dreidimensionalen Elementen, Front und Zarge aus Aluminium

Hinweise

Unbeleuchtete Ausführung



E.25



E.26



E.27

E.27 Fassadenbeschilderung groß, unbeleuchtet

Standort

Fassadenschriftzüge werden gut sichtbar an der Fassade platziert. Je nach Größe des Gebäudes / des Areals ist die Kennzeichnung von mehreren Seiten sinnvoll.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

5820 x 2050 x 4 mm

Ausführung

Flache Ausführung mit Digitaldruck

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-10 weiß

Druckfarben

dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Grundfläche aus Alu-Dibond-Verbundmaterial, Bild- und Wortmarke als Digitaldruck und Folienplot

Hinweise

Unbeleuchtete Ausführung

1 Farbflächen / Logo / Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

E.30 Fassadenbanner groß

Standort

Fassadenbanner werden gut sichtbar an der Fassade des Gebäudes platziert, meist an der Vorderansicht beim Eingang.

Beschriftung

Variabel

Funktion

Vermittlung von Informationen, Imageträger

Größe

3000 x 2000 mm

Ausführung


Rahmensystem mit Abdeckprofil zur Aufnahme von Werbebannern

Material

Rahmen: Aluminium eloxiert
Banner: Plane „Mesh“, wetterfest

Hinweise

Rahmen: ohne sichtbare Seilfixierung, Rahmensystem zweiteilig, Wandabstandshalter, Spezialgummibänder
Banner: Digitaldruck

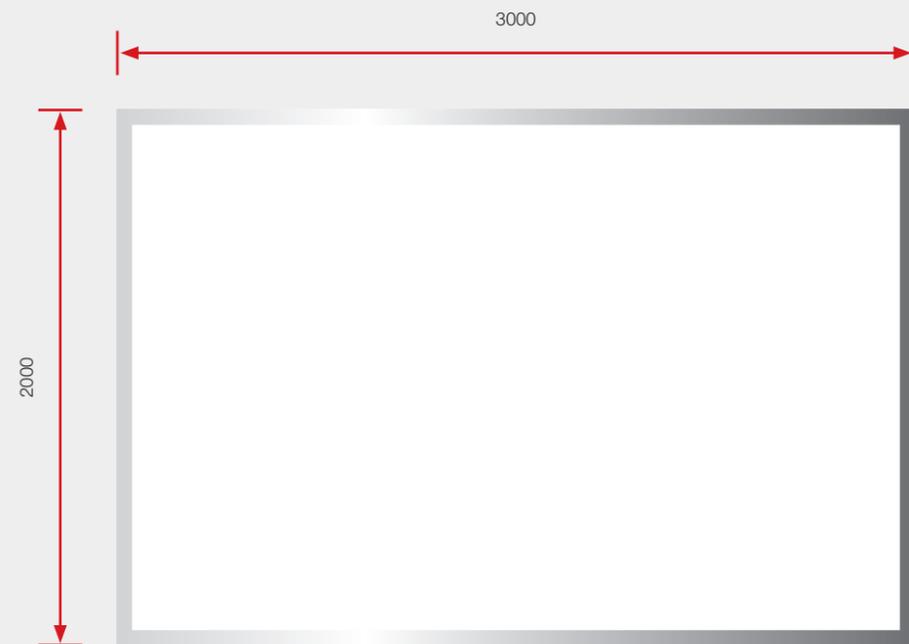

E.35 Fassadenbanner klein

Standort

Fassadenbanner werden gut sichtbar an der Fassade des Gebäudes platziert, meist an der Vorderansicht beim Eingang.

Beschriftung

Variabel

Funktion

Vermittlung von Informationen, Imageträger

Größe

1500 x 2000 mm, 2000 x 1500 mm

Ausführung


Rahmensystem mit Abdeckprofil zur Aufnahme von Werbebannern

Material

Rahmen: Aluminium eloxiert
Banner: Plane „Mesh“, wetterfest

Hinweise

Rahmen: ohne sichtbare Seilfixierung, Rahmensystem zweiteilig, Wandabstandshalter, Spezialgummibänder
Banner: Digitaldruck

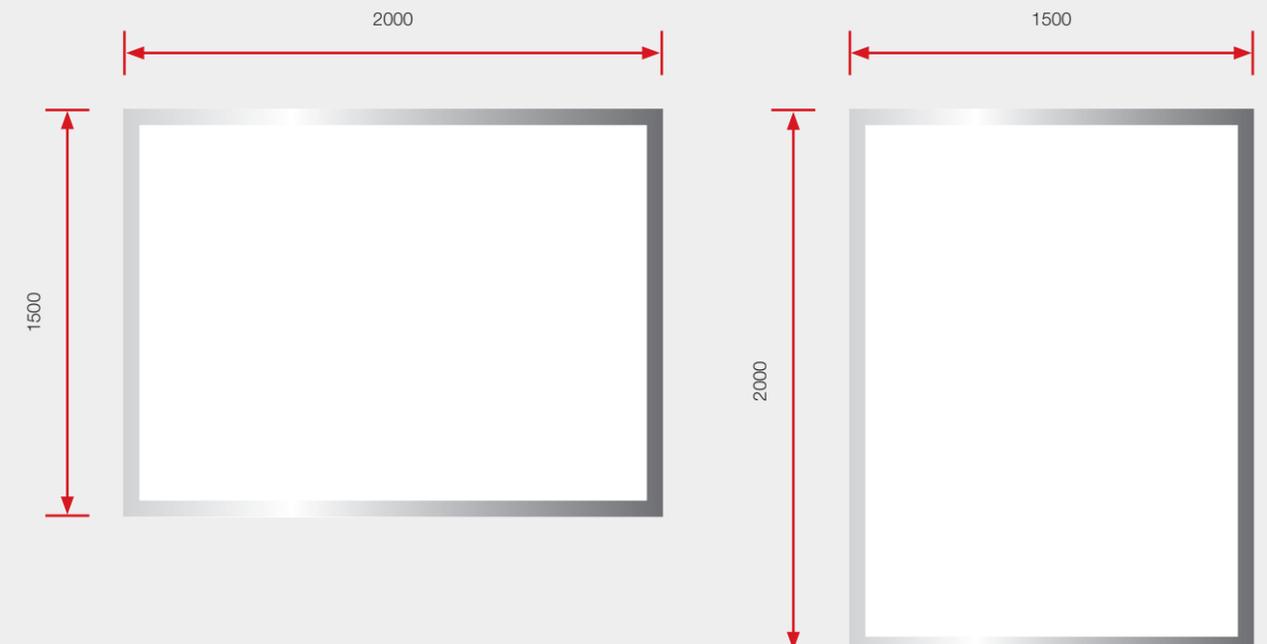

E.35a

E.35b

E.40 Verkehrsschild

Standort

Zufahrtsbeschilderungen werden bevorzugt an Straßeneinmündungen in Standortnähe, an Kreisverkehren und als Hinweis in Gewerbearealen eingesetzt.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim

Funktion

Wegeführung

Größe

1250 x 330 mm,
1500 mm Bodenfreiraum

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien/Lacke


Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-12
schwarz / 100-10 weiß

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm,
einbrennlackiert, Beschriftung ein- oder
doppelseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Einseitig wandmontiert oder beidseitig für
Montage an freistehenden, bauseitigen
Pfosten

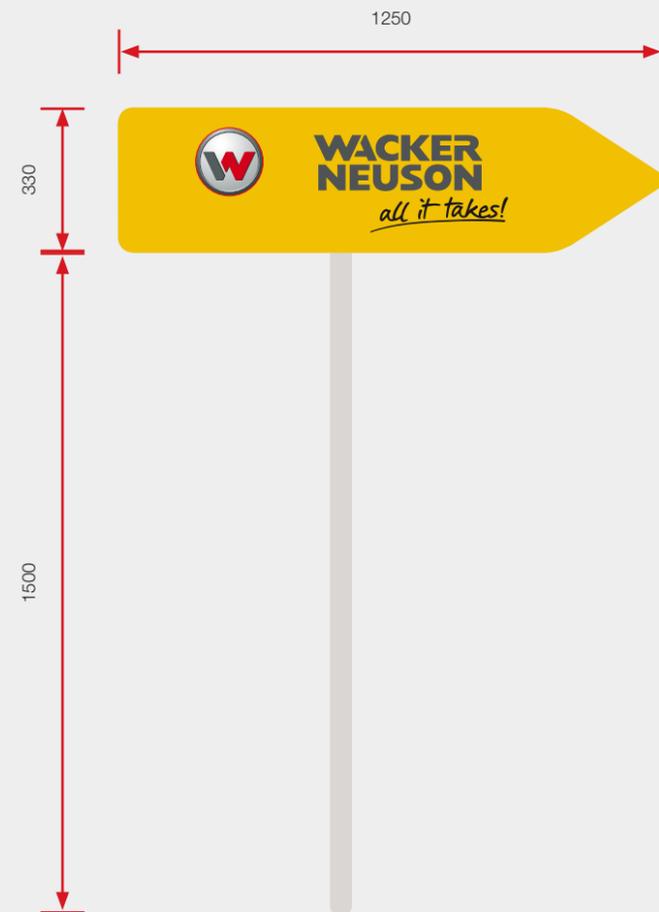

1 Farbfelder/Logo/Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4

E.45 Werbeturm

Standort

Werbetürme werden aufgrund ihrer
Dimensionen bevorzugt an großen
Kreuzungsbereichen und in der Nähe
von Landstraßen, Autobahnen und
Wasserstraßen eingesetzt.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke.

Funktion

Identifikation, Fernwirkung

Größe

3000 x 1250 x 10000 mm

Ausführung

Werbeanlage nach individueller,
standortabhängiger Planung,
Mastkonstruktion mit Fundamentierung

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-12
schwarz / 100-10 weiß

Druckfarben


dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Paneelflächen als Leuchtkasten
oder Aluminium-Kassette mit
Folienbeschriftung ausgeführt

Hinweise

Externe Beleuchtung durch Strahler

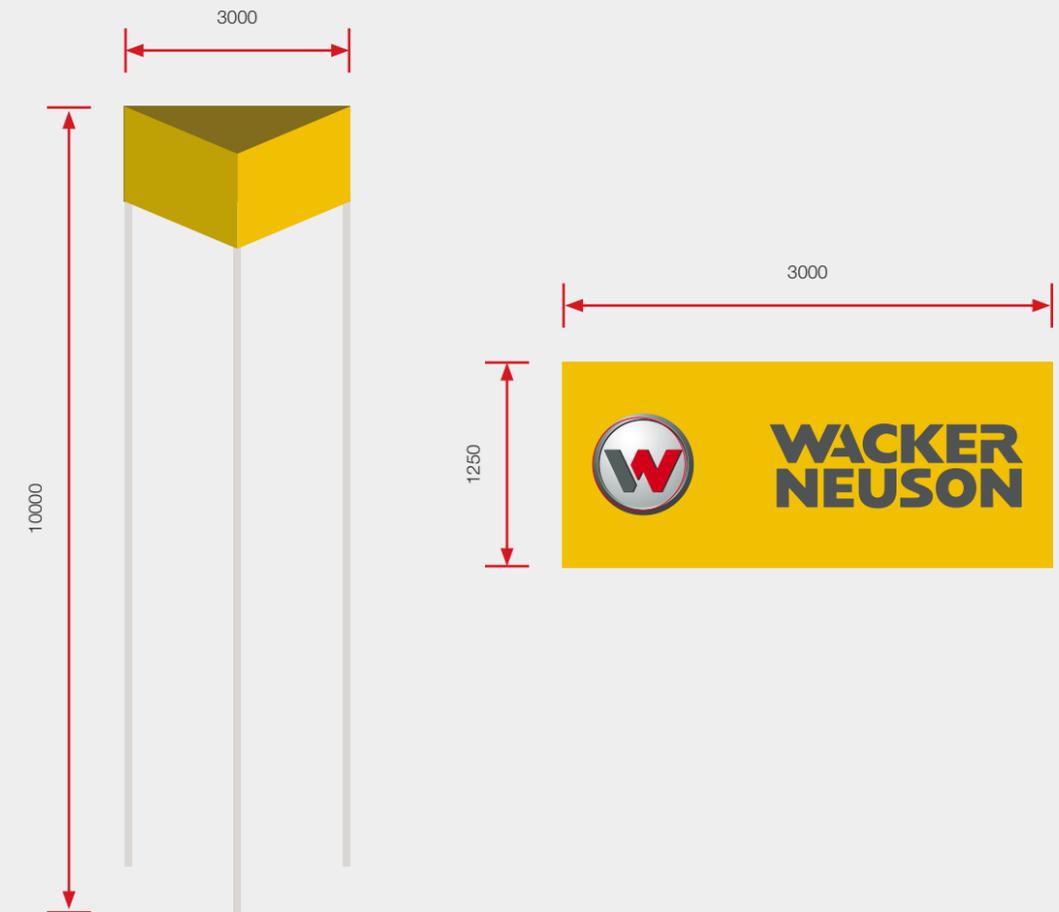

1 Farbfelder/Logo/Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4

E.50 Monolith groß

Standort

Monolithen werden an Zufahrten, Eingängen oder auf dem Gelände positioniert.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim. Je nach Informationsbedarf kann der Monolith mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden.

Funktion

Identifikation, Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

1200 x 3750 mm

Ausführung

Flache Systembauweise mit beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021 /RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß

Druckfarben

dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung ein- oder doppelseitig mit Hochleistungsfolien, seitliche Abdeckschiene Aluminium

Hinweise

Unsichtbare Befestigung der Paneele mit rückseitig angebrachten Bolzen auf Unterkonstruktion, seitliche Kanten verschlossen mit konkav geformter Abdeckschiene, unterer Abschluss zum Boden 150 mm hoher zurückspringender Sockel, externe Beleuchtung möglich

E.51 Monolith mittel

Standort

Monolithen werden an Zufahrten, Eingängen oder auf dem Gelände positioniert.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim. Je nach Informationsbedarf kann der Monolith mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden.

Funktion

Identifikation, Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 2850 mm

Ausführung

Flache Systembauweise mit beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021 /RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß

Druckfarben

dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung ein- oder doppelseitig mit Hochleistungsfolien, seitliche Abdeckschiene Aluminium

Hinweise

Unsichtbare Befestigung der Paneele mit rückseitig angebrachten Bolzen auf Unterkonstruktion, seitliche Kanten verschlossen mit konkav geformter Abdeckschiene, unterer Abschluss zum Boden 150 mm hoher zurückspringender Sockel, externe Beleuchtung möglich



E.50a

E.50b

1 Farbflächen/Logo/Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Headline

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 300 pt
Platzierung: linksbündig

3 Linie

Breite: 7/9 der Paneelbreite
Stärke: 2,4 mm

4 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 180 pt, 135 pt
Platzierung: linksbündig

5 Hausnummer

Schrift: Helvetica Neue Bold
Schriftgröße 640 pt
Platzierung: linksbündig

6 Straße

Schrift: Helvetica Neue Bold
Schriftgröße 220 pt
Platzierung: linksbündig



E.51a

E.51b

1 Farbflächen/Logo/Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Headline

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 220 pt
Platzierung: linksbündig

3 Linie

Breite: 7/9 der Paneelbreite
Stärke: 1,8 mm

4 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 140 pt, 105 pt
Platzierung: linksbündig

5 Hausnummer

Schrift: Helvetica Neue Bold
Schriftgröße 480 pt
Platzierung: linksbündig

6 Straße

Schrift: Helvetica Neue Bold
Schriftgröße 160 pt
Platzierung: linksbündig

E.52 Monolith klein

Standort

Monolithen werden an Zufahrten, Eingängen oder auf dem Gelände positioniert.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim. Je nach Informationsbedarf kann der Monolith mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden.

Funktion

Identifikation, Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

600 x 1950 mm

Ausführung

Flache Systembauweise mit beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021 /RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß

Druckfarben

dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung ein- oder doppelseitig mit Hochleistungsfolien, seitliche Abdeckschiene Aluminium

Hinweise

Unsichtbare Befestigung der Paneele mit rückseitig angebrachten Bolzen auf Unterkonstruktion, seitliche Kanten verschlossen mit konkav geformter Abdeckschiene, unterer Abschluss zum Boden 150 mm hoher zurückspringender Sockel, externe Beleuchtung möglich

E.53 Monolith-Alternative

Standort

Dieses Zaunschild wird an stabilen Zäunen oder Einfahrtstoren platziert und dient als Alternative zu einem Monolithen.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Zielinformationen oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Identifikation, Vermittlung von Informationen

Größe

900 x 1800 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien/Lacke

Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß / MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Haltetaschen zur Befestigung an Torstreben oder zur Montage am Zaun



1 Farbflächen/Logo/Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext
Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 140 pt, 105 pt
Platzierung: linksbündig



1 Farbflächen/Logo/Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Text
Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Hausnummer
Schrift: Helvetica Neue Heavy
Schriftgröße 480 pt
Platzierung: linksbündig

4 Straße
Schrift: Helvetica Neue Bold
Schriftgröße 160 pt
Platzierung: linksbündig

E.60 Standschild hoch, einbeinig

Standort

Stand Schilder werden in unmittelbarer Nähe des Zielortes positioniert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Zielinformationen und Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

600 x 600 mm,
2000 mm Bodenfreiraum

Ausführung

Flache Systembauweise mit ein- oder beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / MACal
9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial
3 mm, Ständerrohr einbrennlackiert,
Beschriftung einseitig mit
Hochleistungsfolien

Hinweise

Befestigung des Standrohrs mittels Bodenanker und Verdrehsicherung im Erdreich

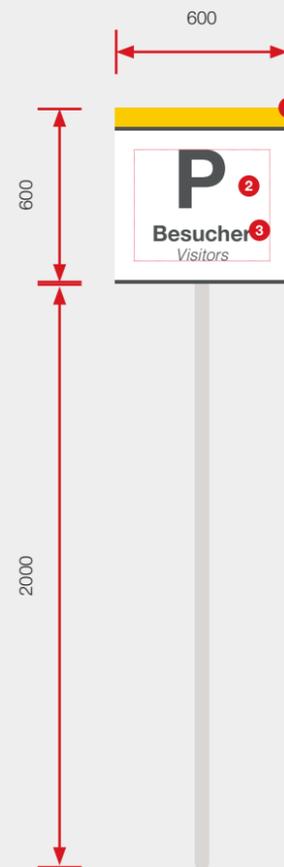

1 Farbflächen/Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 P
Schrift: Helvetica Neue Bold
Höhe: 200 mm
Platzierung: zentriert

3 Fließtext
Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 213 pt, 160 pt
Platzierung: zentriert

E.65 Standschild niedrig, einbeinig

Standort

Stand Schilder werden in unmittelbarer Nähe des Zielortes positioniert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Zielinformationen und Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

450 x 450 mm,
500 mm Bodenfreiraum

Ausführung

Flache Systembauweise mit ein- oder beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / MACal
9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial
3 mm, Ständerrohr einbrennlackiert,
Beschriftung einseitig mit
Hochleistungsfolien

Hinweise

Befestigung des Standrohrs mittels Bodenanker und Verdrehsicherung im Erdreich

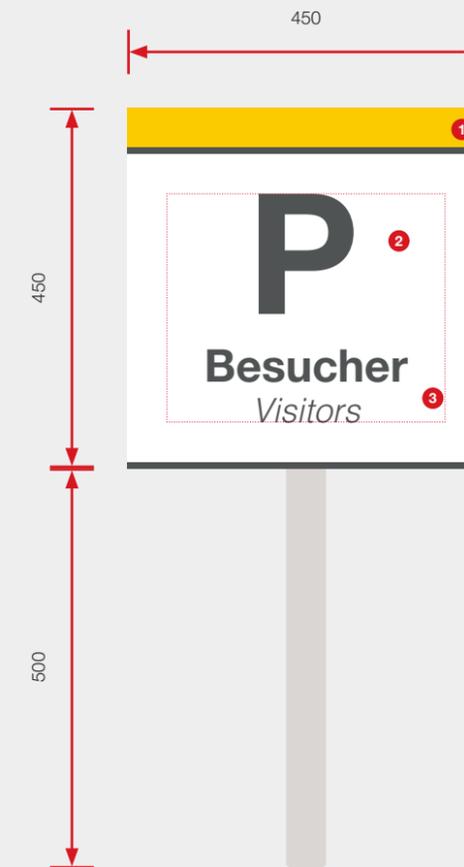

1 Farbflächen/Abstände
Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 P
Schrift: Helvetica Neue Bold
Höhe: 150 mm
Platzierung: zentriert

3 Fließtext
Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 160 pt, 120 pt
Platzierung: zentriert

E.70 Standschild, zweibeinig

Standort

Stand Schilder mit zwei Ständerbeinen werden an Zufahrtswegen eingesetzt, wenn keine Möglichkeit einer Befestigung an einer Fassade oder an einem Zaun besteht.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Leit- oder Zielinformationen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Zielkennzeichnung

Größe

1250 x 800 mm,
500 mm Bodenfreiraum

Ausführung

Flache Systembauweise mit einseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke


Paneele: RAL 1021 / RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß / MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, Ständerrohr einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Befestigung des Standrohrs mittels Bodenanker und Verdrehsicherung im Erdreich

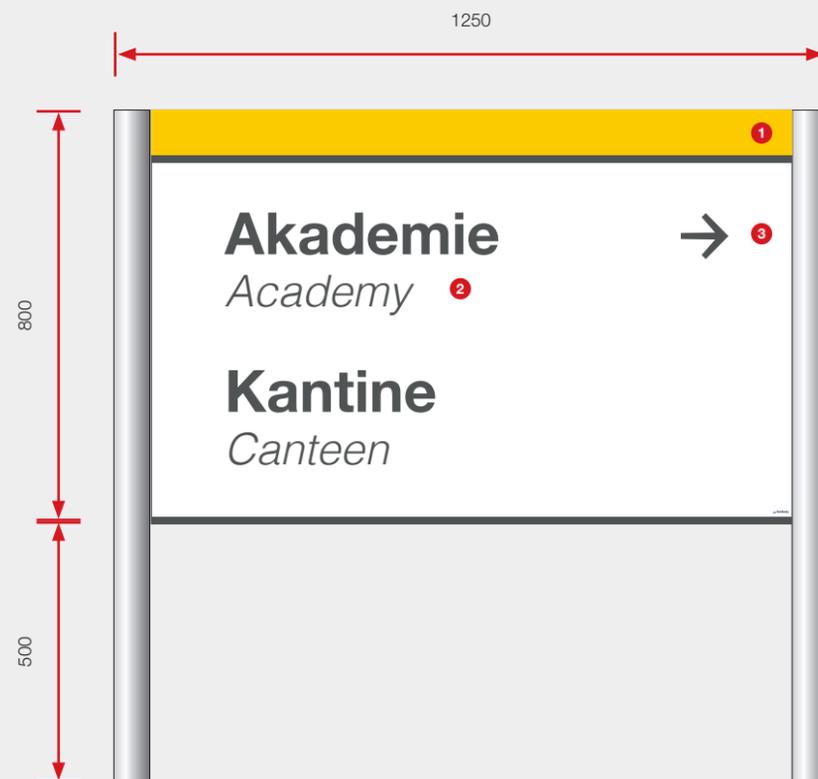

1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe 100% der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

E.80/E.81/E.82 Wandpaneel Eingang

Standort

Eingangskennzeichnungen werden über Eingängen, Türen und Toren platziert.

Beschriftung

Dargestellt wird der Begriff „Eingang“.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

2420 x 500 mm

Ausführung

E.80: Paneel umlaufend gekantet
E.81: Paneel umlaufend gekantet, dekupiert und hinterlegt, beleuchtet
E.82: flache Systembauweise

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage



1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

E.90/E.91 Wandpaneel klein, Hochformat

Standort

Wandpaneele sind universell einsetzbar und werden hauptsächlich an Eingängen, Hallentoren und an der Fassade platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

600 x 900 mm

Ausführung

E.90: Paneel umlaufend gekantet
E.91: flache Systembauweise

Folien/Lacke

Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage

E.95/E.96 Wandpaneel klein, Querformat

Standort

Wandpaneele sind universell einsetzbar und werden hauptsächlich an Eingängen, Hallentoren und an der Fassade platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Identifikation, Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 600 mm

Ausführung

E.95: Paneel umlaufend gekantet
E.96: flache Systembauweise

Folien/Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage

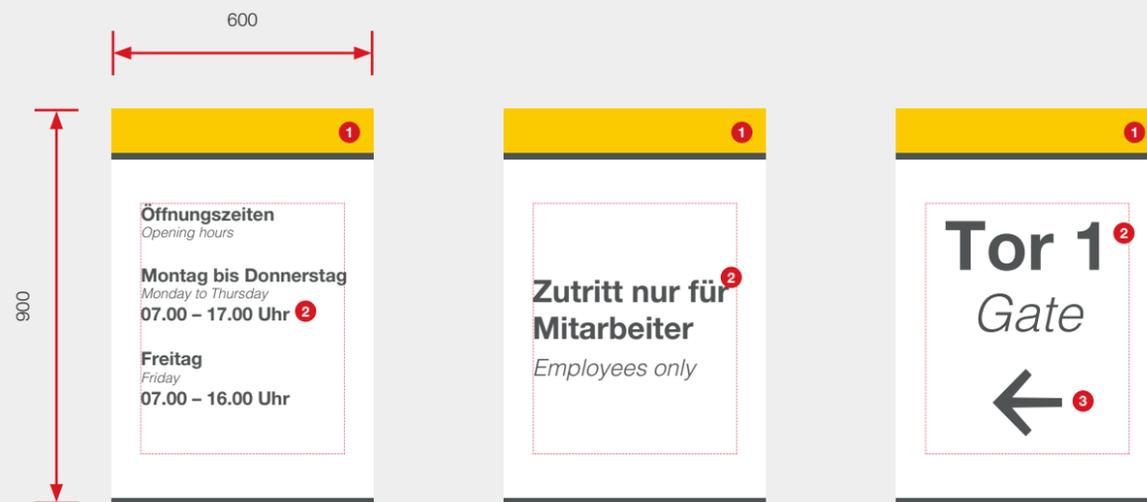

1 Farbflächen/Abstände/Material


Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig oder zentriert

3 Pfeil

Größe 100 bzw. 125 % der Fließtextgröße
Platzierung: zentriert

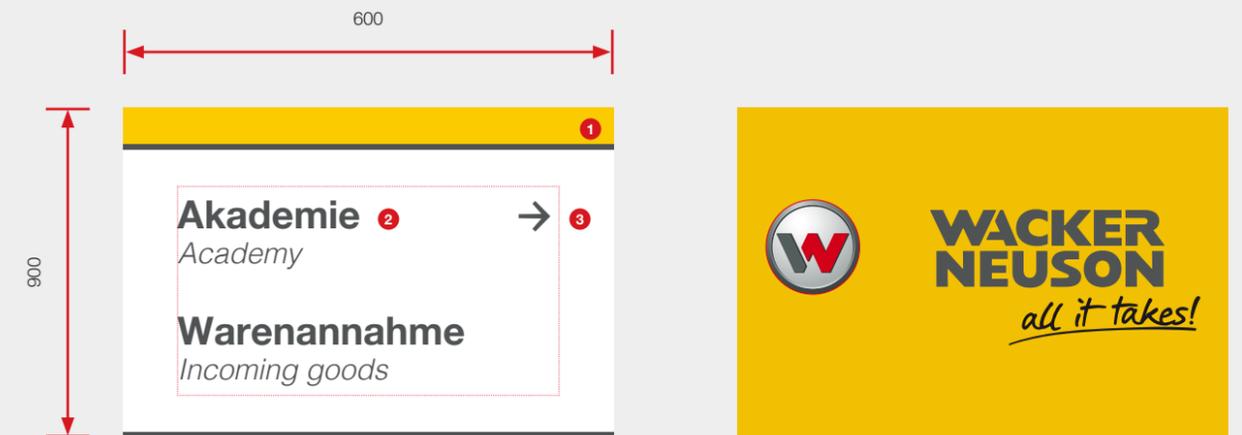

E.95a/E.96a

E.95b/E.96b

1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

E.100/E.101 Wandpaneel groß, Hochformat

Standort

Wandpaneel sind universell einsetzbar und werden hauptsächlich an Eingängen, Hallentoren und an der Fassade platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 1500 mm

Ausführung

E.100: Paneel umlaufend gekantet
E.101: flache Systembauweise

Folien/Lacke

Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneel Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage

E.105/E.106 Wandpaneel groß, Querformat

Standort

Wandpaneel sind universell einsetzbar und werden hauptsächlich an Eingängen, Hallentoren und an der Fassade platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

1500 x 900 mm

Ausführung

E.105: Paneel umlaufend gekantet
E.106: flache Systembauweise

Folien/Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneel Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage

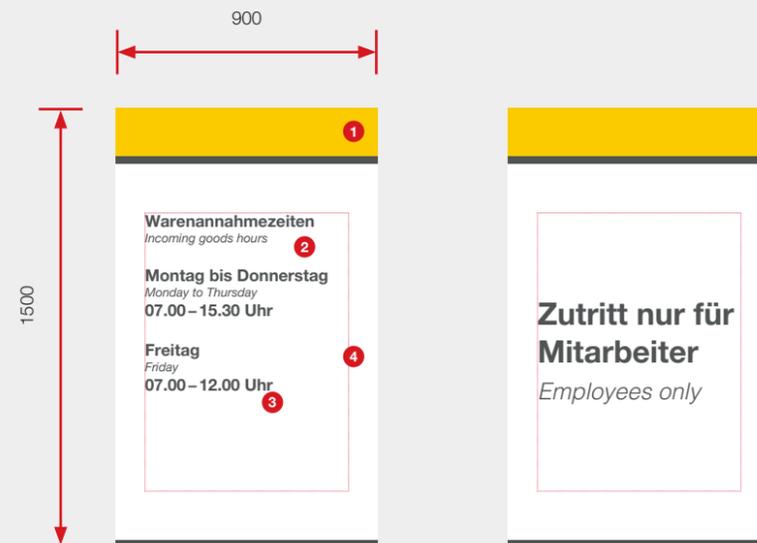

1 Farbflächen/Abstände/Material


Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Headline

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

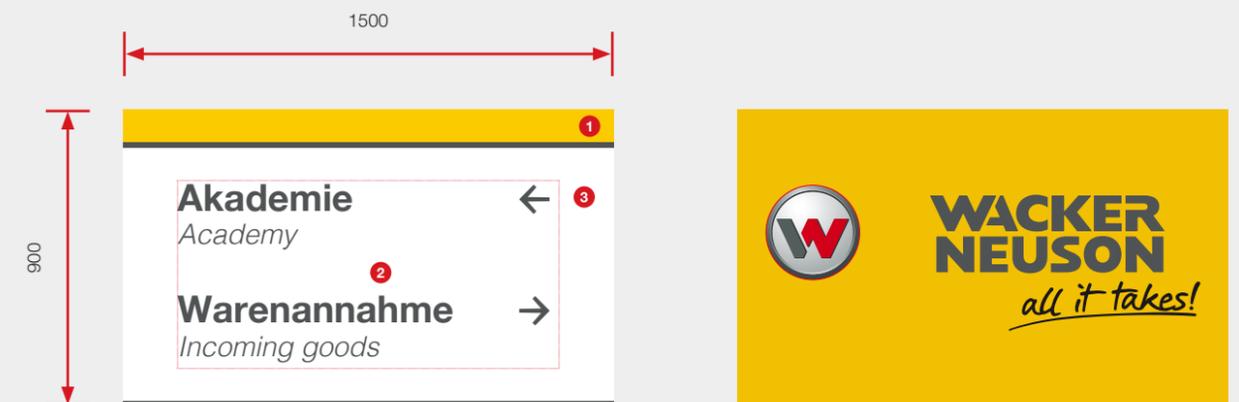

E.105a/E.106a

E.105b/E.106b

1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

5 Pfeil

Größe 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

E.110 Zaunschild klein, Hochformat

Standort

Zaunschilder werden an stabilen Zäunen oder Einfahrtstoren platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

600 x 900 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Haltetaschen zur Befestigung an Torstreben oder zur Montage am Zaun

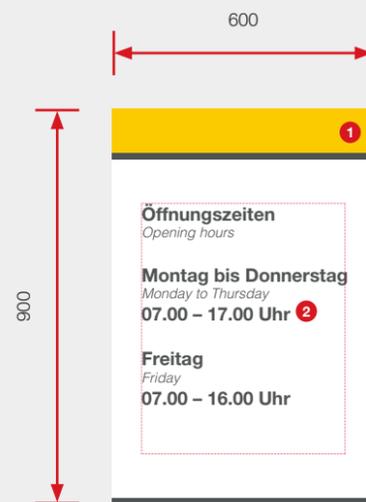

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe 125 % der Fließtextgröße
Platzierung: zentriert

E.111 Zaunschild klein, Querformat

Standort

Zaunschilder werden an stabilen Zäunen oder Einfahrtstoren platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 600 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Haltetaschen zur Befestigung an Torstreben oder zur Montage am Zaun

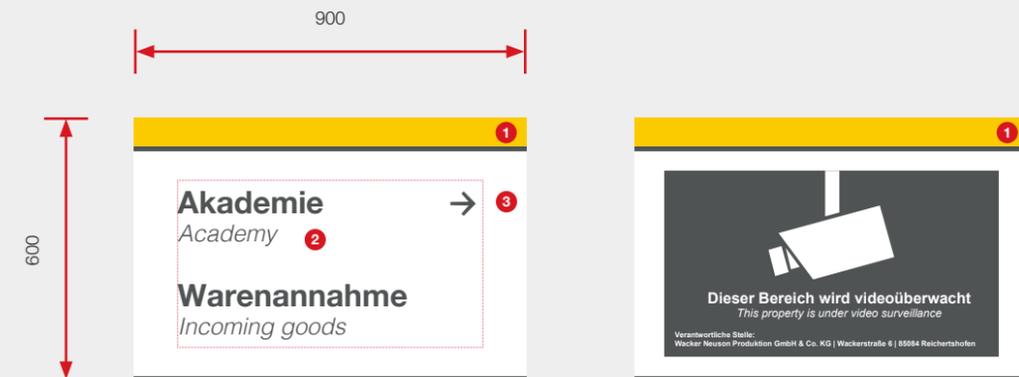

E.111a

E.111b

E.111c

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

E.115 Zaunschild groß, Hochformat

Standort

Zaunschilder werden an stabilen Zäunen oder Einfahrtstoren platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 1500 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien/Lacke

Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Haltetaschen zur Befestigung an Torstreben oder zur Montage am Zaun

E.116 Zaunschild groß, Querformat

Standort

Zaunschilder werden an stabilen Zäunen oder Einfahrtstoren platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel z.B. mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen zum Leistungsspektrum oder den Öffnungszeiten beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

1500 x 900 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien/Lacke


Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Haltetaschen zur Befestigung an Torstreben oder zur Montage am Zaun

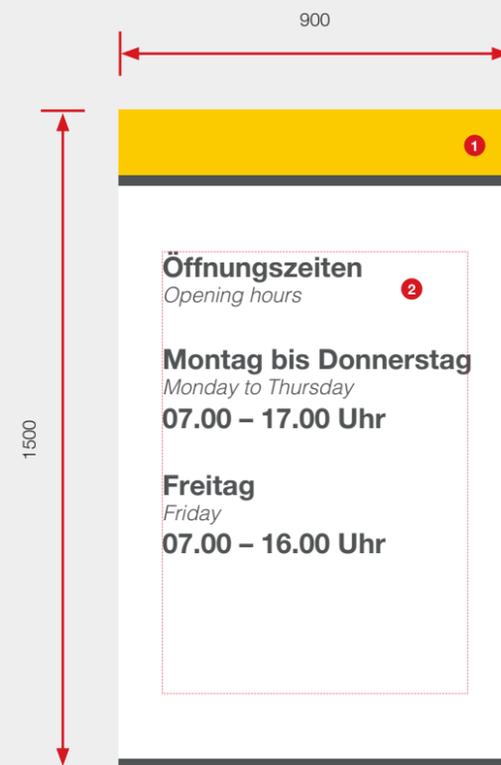


1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

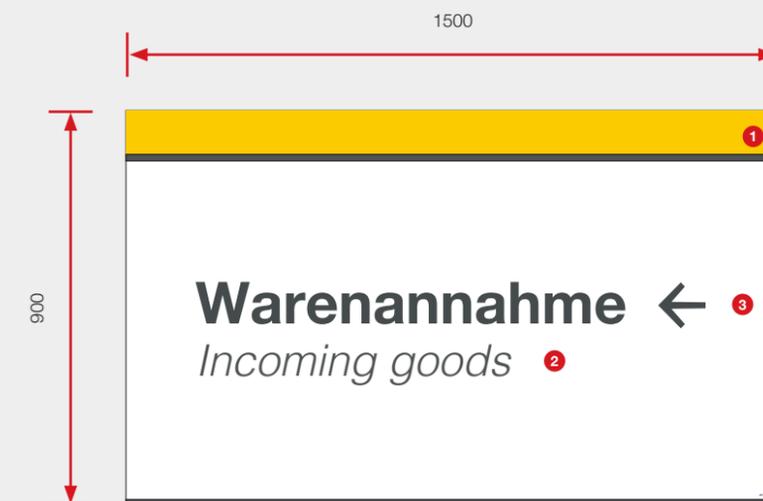

1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

E.130 Flügelschild

Standort

Flügelschilder werden rechtwinklig abstehend an der Fassade platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Zielinformationen oder Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

600 x 600 mm

Ausführung


Flache Systembauweise mit beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke

Paneele: RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey/
MACal 9809-09 banana yellow

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm,
Wandhalterung einbrennlackiert,
Beschriftung beidseitig mit
Hochleistungsfolien

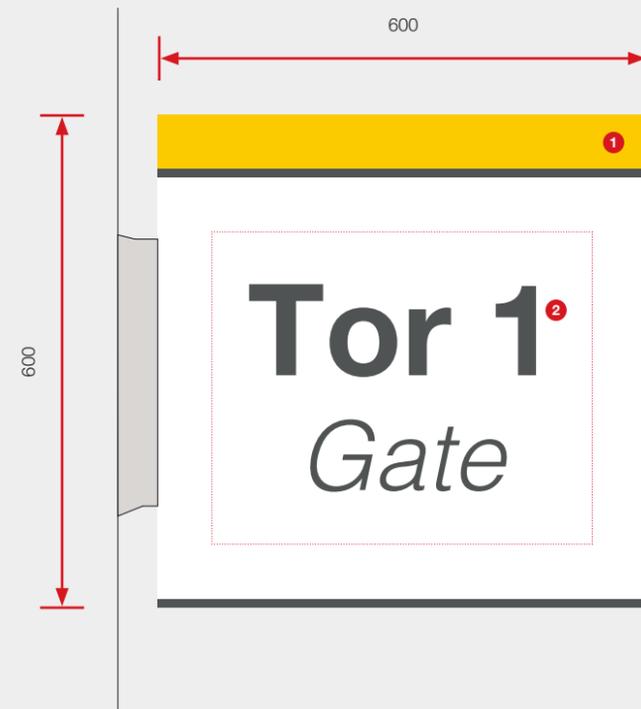

1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: zentriert

E.140 Folierungen Außenbereich

Standort

Folierungen werden auf Glasflächen, Türen oder glatten Oberflächen platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann die Folierung mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen und Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

Nach Bedarf

Ausführung

Digitaldruck

Folien/Lacke

Folie: 100-10 weiß

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Digitaldruck auf Hochleistungsfolie



1 Druckfarben/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig oder zentriert

3 Pfeil

Größe: 100 % bzw. 125 % der Fließtextgröße, Platzierung: rechtsbündig oder zentriert

Artikel zur Markenkennzeichnung im Innenbereich



I.10 Deckenabhängler klein

Standort

Deckenabhängler werden direkt über den zu kennzeichnenden Bereich, wie z.B. dem Tresen, platziert.

Größe

1580 x 345 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf können die Deckenabhängler mit Hinweistexten, Piktogrammen und Richtungspfeilen beschriftet werden.

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Funktion

Wegeführung, Zielkennzeichnung

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung ein- oder doppelseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Abhängung mit Stahlseil und Systemhaltern



1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 300 pt / größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

I.15 Deckenabhängiger groß

Standort

Deckenabhängiger werden direkt über den zu kennzeichnenden Bereich, wie z.B. dem Tresen, platziert.

Größe

1500 x 900 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf können die Deckenabhängiger mit Hinweistexten, Piktogrammen und Richtungspfeilen beschriftet werden.

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung ein- oder doppelseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Abhängung mit Stahlseil und Systemhaltern

Funktion

Wegeführung, Zielkennzeichnung

I.20 Wandpaneel Logo

Standort

Das Wandpaneel mit Logo wird direkt am Tresen oder in dessen unmittelbarer Nähe platziert.

Größe

Nach Bedarf

Ausführung

Flache Systembauweise

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim unter Einhaltung der Schutzzone.

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß

Funktion

Identifikation

Druckfarben


dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Beschriftung einseitig mit Hochleistungsfolien, Bildmarke als Digitaldruck auf weißer Folie 100-10

Hinweise

Verdeckte, rückseitige Montage

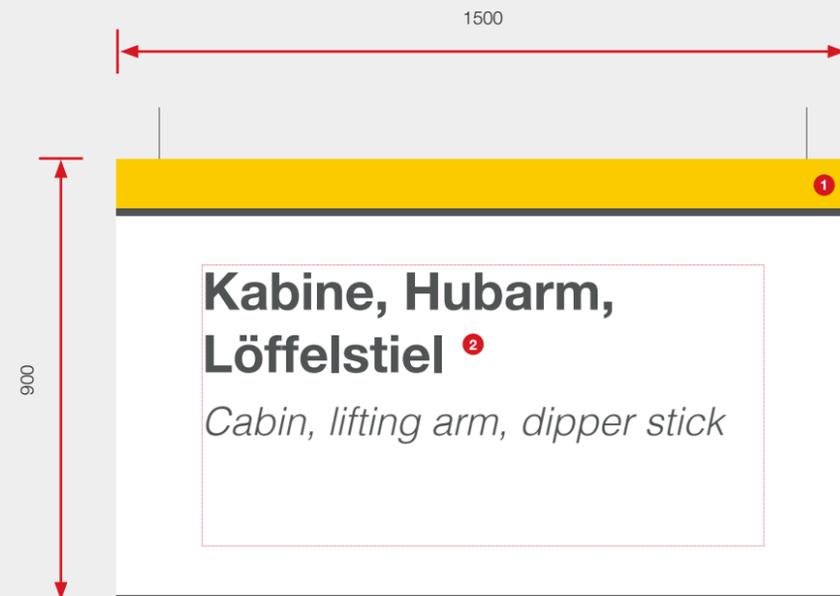

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 300 pt / größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig



1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

I.30 Wandpaneel klein, Hochformat

Standort

Wandpaneele werden im Innenbereich an den Wänden platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Leit- oder Zielinformationen sowie Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

300 x 450 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung einseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente

I.35 Wandpaneel mittel, Hochformat

Standort

Wandpaneele werden im Innenbereich an den Wänden platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Leit- oder Zielinformationen sowie Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

600 x 900 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Druckfarben


gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung einseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente

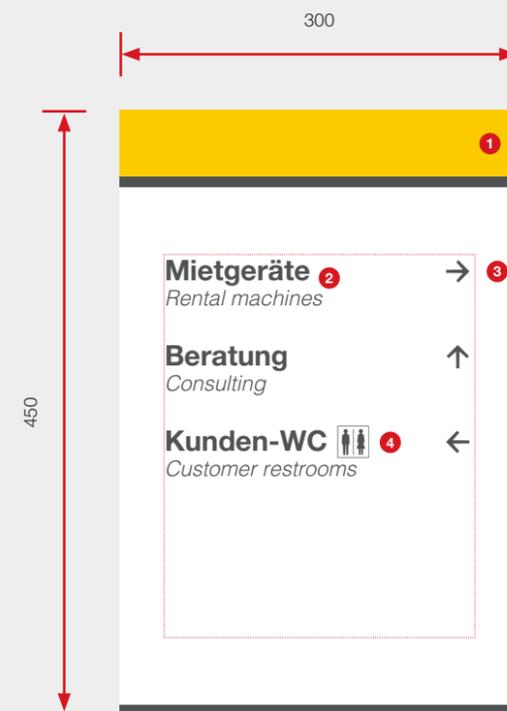

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext


Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 60 pt, 45 pt
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

4 Piktogramme

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: ein Leerzeichen Abstand zum Fließtext

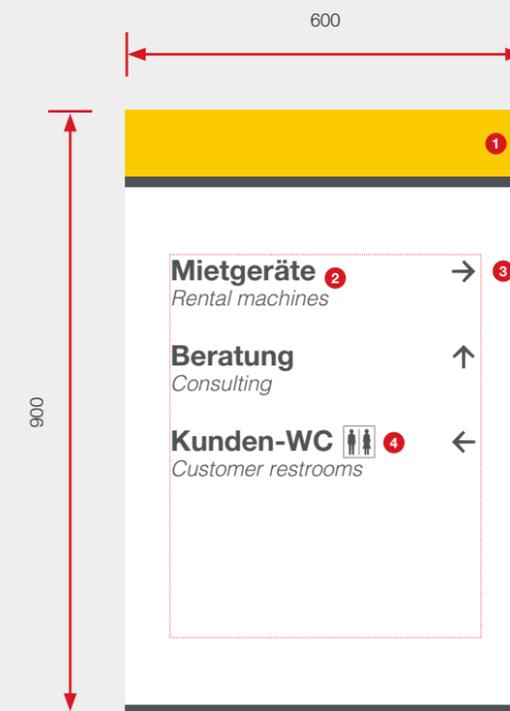

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 120 pt, 90 pt
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

4 Piktogramme

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: ein Leerzeichen Abstand zum Fließtext

I.36 Wandpaneel mittel, Querformat

Standort

Wandpaneele werden im Innenbereich an den Wänden platziert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Leit- oder Zielinformationen sowie Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

900 x 600 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung einseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente

I.40 Wandpaneel groß, Querformat

Standort

Diese Wandpaneele werden innen im Bereich der Fernwirkung, wie z.B. in Hallen oder Werkstätten, eingesetzt.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann das Paneel mit Leit- oder Zielinformationen sowie Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

1500 x 900 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien / Lacke

Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Druckfarben


gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Lackiertes Alu-Dibond-Verbundmaterial, Beschriftung einseitig als Folienplot aus Hochleistungsfolie

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente

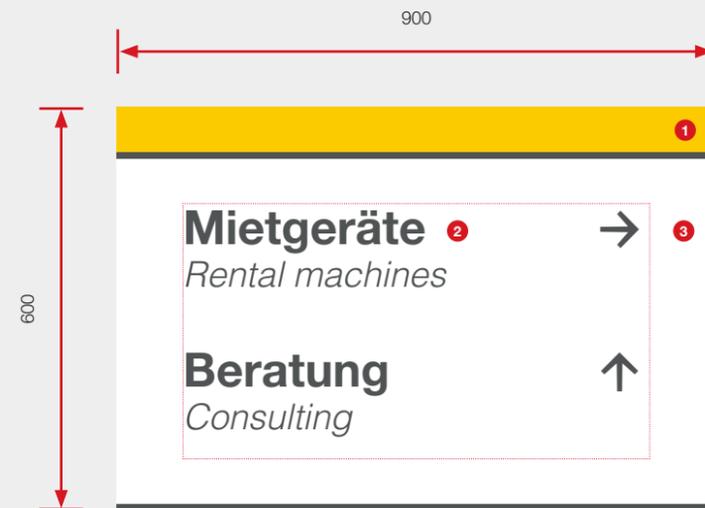

1 Farbflächen / Abstände / Material


Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 60 pt, 45 pt
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

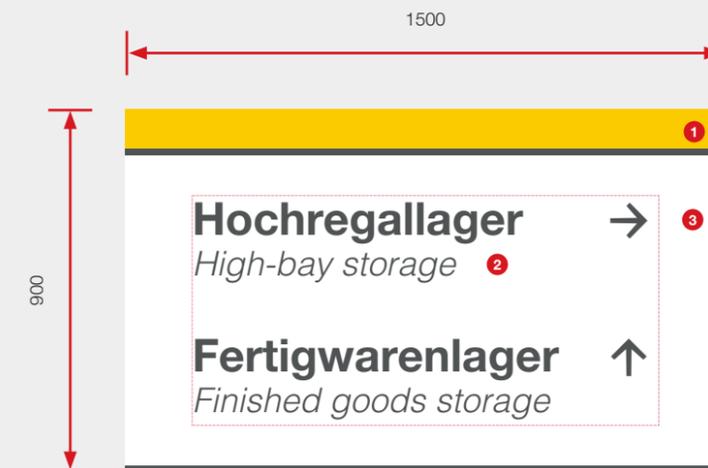

1 Farbflächen / Abstände / Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 60 pt, 45 pt
Platzierung: linksbündig

3 Pfeil

Größe: 100 % der Fließtextgröße
Platzierung: rechtsbündig

I.50 Einzelbuchstaben Logo

Standort

Die Einzelbuchstaben inklusive Logo werden direkt am Tresen oder in dessen unmittelbaren Nähe platziert.

Beschriftung

Abgebildet wird die Wort-Bildmarke inklusive Claim.

Funktion

Identifikation

Größe

Nach Bedarf

Ausführung

Einzelelemente mit Abstandshaltern auf der Wand oder dem Tresen montiert

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021 /RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß / MACal 9809-09 banana yellow

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Bild- und Wortmarke aus Acryl-Vollmaterial, 10 mm Materialstärke, Bildmarke als Digitaldruck

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente

I.55 Einzelbuchstaben zur Geschosskennzeichnung

Standort

Acrylbuchstaben zur Geschosskennzeichnung werden im Treppenhaus platziert.

Beschriftung

Je nach Standort wird das entsprechende Geschoss abgebildet.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

Nach Bedarf x 790 mm

Ausführung

Einzelelemente mit Abstandshaltern auf der Wand montiert

Folien/Lacke

Paneele: RAL 1021 /RAL 9003
Folie: 100-706 dark grey / 100-12 schwarz / 100-10 weiß / MACal 9809-09 banana yellow

Material

Acryl-Vollmaterial, 10 mm Materialstärke

Hinweise

Unsichtbare Befestigung durch Verklebung oder rückseitige Haltelemente



1 Logo/Abstände

Siehe Grundlagen ab Seite 4



1 Farbflächen/Abstände/Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Geschoss

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: 3000 pt

I.60 Folierungen Innenbereich

Standort

Variabel

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf kann die Folierung mit Leit- oder Zielinformationen, Hinweisen und Piktogrammen beschriftet werden.

Funktion

Wegeführung, Vermittlung von Informationen, Zielkennzeichnung

Größe

Nach Bedarf

Ausführung

Digitaldruck

Folien

Folie: 100-10 weiß

Druckfarben

gelb: CMYK 0/15/94/0
dunkelgrau: CMYK 68/56/52/32
schwarz: CMYK 0/0/0/100
rot: CMYK 0/100/100/10

Material

Digitaldruck auf Hochleistungsfolie

Hinweise

Anbringung an Glasflächen, Türen oder Fassaden

I.65 Milchglasfolierung

Standort

Milchglasfolien dienen dem Durchlaufschutz und werden auf großen Glasflächen platziert.

Beschriftung

Dargestellt werden vektorisierte Baumaschinen.

Funktion

Durchlaufschutz

Größe


Nach Bedarf x 250 mm

Ausführung

Folienplott

Material

Satinierte Folie: 3M Haze 5525-314

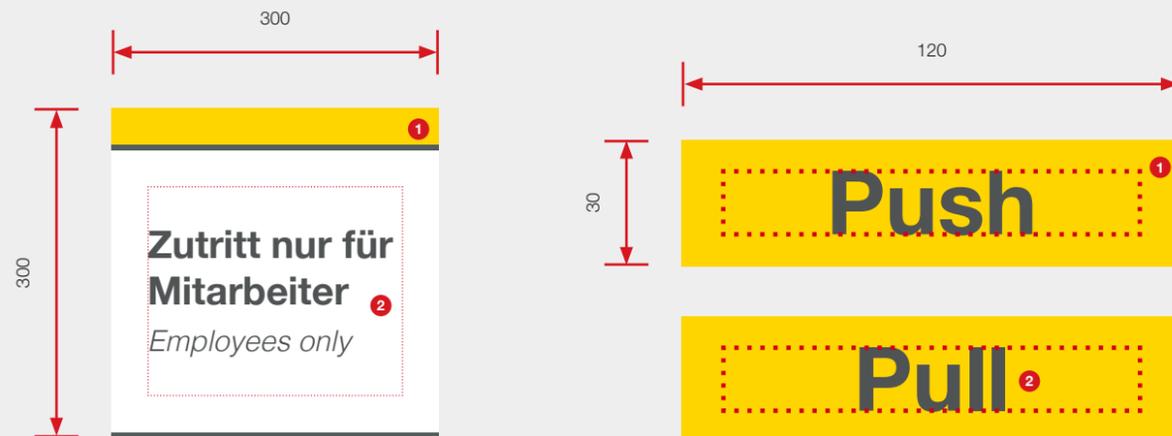

1 Druckfarben/ Abstände/ Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

2 Fließtext

Schrift: Helvetica Neue Bold
Größe: größtmöglicher Wert
Platzierung: linksbündig oder zentriert



1 Material

Siehe Grundlagen ab Seite 4

I.70 Flügelschild

Standort

Flügelschilder werden über Funktionsräumen platziert. Sie werden rechtwinklig zur Wand installiert.

Beschriftung

Je nach Standort und Informationsbedarf können Texte oder Piktogramme abgebildet werden.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

240 x 240 mm

Ausführung

Flache Systembauweise mit beidseitiger Paneelbestückung

Folien/Lacke


Paneele: RAL 1021
Folie: 100-012 grey

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 3 mm, einbrennlackiert, Wandhalterung einbrennlackiert, Beschriftung ein- oder beidseitig mit Hochleistungsfolien

Hinweise

Zur Montage über Türen

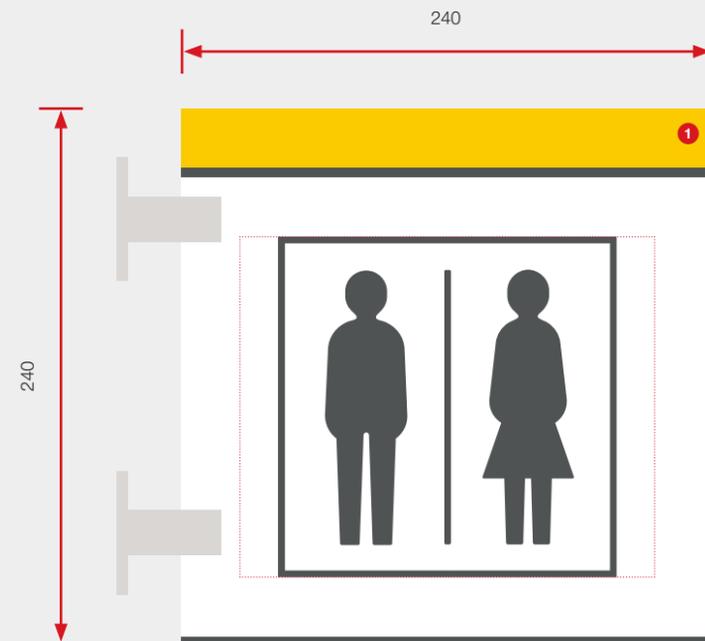

1 Druckfarben/Abstände/Material
Siehe Grundlagen ab Seite 4

I.80 Türschild

Standort

Türschilder werden vor jeder Tür im Innenbereich platziert.

Beschriftung

Je nach Informationsbedarf wird das Türschild mit Informationen wie Raumnummer, Name und Funktion beschriftet.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

110 x 155 mm

Ausführung

Flache Systembauweise

Folien/Lacke


Paneele: RAL 1021
Folie: 100-706 dark grey

Material

Aluminium-Vollmaterial mit Fräsung zur Aufnahme der Acrylabdeckung, reflexfrei, Papier-Inlett aus Standardpapieren zur individuellen Beschriftung

Hinweise

Inlettgröße ca. 110 x 100 mm, Befestigung unsichtbar

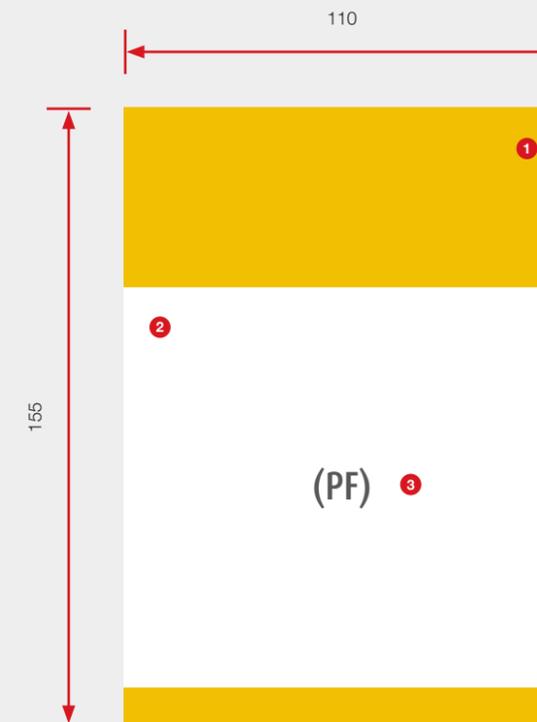

1 Paneelfarbe
RAL 1021

2 Inlett
Größe: 110 x 100 mm

3 Betextung
Siehe Grundlagen ab Seite 4

I.90 WC-Piktogramme

Standort

WC Piktogramme werden auf dem Türblatt des WCs platziert.

Beschriftung

Im Produktportfolio stehen Damen, Herren und Rollstuhlpiktogramme zur Verfügung.

Funktion

Zielkennzeichnung

Größe

Höhe: 150 mm, Breite: nach Bedarf

Ausführung

auf Kontur geschnittenes Aluminium

Folien / Lacke

Paneele: RAL 7043

Material

Paneele Aluminium-Vollmaterial 2 mm, lackiert

Hinweise

Zum Verkleben auf Türblättern



- 1 **Druckfarben / Abstände / Material**
auf Kontur geschnittenes Aluminium,
Stärke: 2 mm, lackiert in RAL 7043



Artikelübersicht

Artikel zur Markenkennzeichnung im Außenbereich

Flaggenmasten

E.10
Flaggenmasten



Fassadenbeschilderung

E.20 Fassadenbeschilderung
mittel, 3D, beleuchtet



E.21 Fassadenbeschilderung
mittel, 3D, unbeleuchtet



E.22 Fassadenbeschilderung
mittel, unbeleuchtet



E.25 Fassadenbeschilderung
groß, 3D, beleuchtet



E.26 Fassadenbeschilderung
groß, 3D, unbeleuchtet



E.27 Fassadenbeschilderung
groß, unbeleuchtet



Fassadenbanner

E.30
Fassadenbanner groß



E.35a
Fassadenbanner klein,
Querformat



E.35b
Fassadenbanner klein,
Hochformat



Verkehrsschild

E.40
Verkehrsschild



Werbeturm

E.45
Werbeturm



Monolithen

E.50a
Monolith groß, Logo +
Information



E.50b
Monolith groß, Logo



E.51a
Monolith mittel, Logo +
Information



E.51b
Monolith mittel, Logo



E.52a
Monolith klein, Logo +
Information



E.52b
Monolith klein, Logo



E.53
Monolith-Alternative



Standschilder


E.60
Standschild hoch, einbeinig



E.65
Standschild niedrig,
einbeinig



E.70
Standschild, zweibeinig



Wandpaneele

E.80
Wandpaneel Eingang
umlaufend gekantet



E.81
Wandpaneel Eingang,
umlaufend gekantet,
dekupiert und hinterlegt,
beleuchtet



E.82
Wandpaneel Eingang, flache
Systembauweise



E.90
Wandpaneel klein,
Hochformat, umlaufend
gekantet



E.91
Wandpaneel klein,
Hochformat, flache
Systembauweise



E.95a
Wandpaneel klein,
Querformat, umlaufend
gekantet



E.96a
Wandpaneel klein,
Querformat, flache
Systembauweise



E.95b
Wandpaneel klein,
Querformat, umlaufend
gekantet, Logo



E.96b
Wandpaneel klein,
Querformat, flache
Systembauweise, Logo



E.100
Wandpaneel groß,
Hochformat, umlaufend
gekantet



E.101
Wandpaneel groß,
Hochformat, flache
Systembauweise



E.105a
Wandpaneel groß,
Querformat, umlaufend
gekantet

E.106a
Wandpaneel groß,
Querformat, flache
Systembauweise

E.105b
Wandpaneel groß,
Querformat, umlaufend
gekantet, Logo

E.106b
Wandpaneel groß,
Querformat, flache
Systembauweise, Logo

Zaunschilder

E.110
Zaunschild klein,
Hochformat

E.111
Zaunschild klein, Querformat

E.115
Zaunschild groß,
Hochformat

E.116
Zaunschild groß, Querformat

Flügelschild

E.130
Flügelschild

Folierungen

E.140
Folierungen Außenbereich

**Artikel zur Markenkennzeichnung
im Innenbereich**

Deckenabhängiger

I.10
Deckenabhängiger klein

I.15
Deckenabhängiger groß

Wandpaneele

I.20
Wandpaneel Logo

I.30
Wandpaneel klein,
Hochformat

I.35
Wandpaneel mittel,
Hochformat

I.36
Wandpaneel mittel,
Querformat

I.40
Wandpaneel groß,
Querformat

Einzelbuchstaben

I.50
Einzelbuchstaben Logo

I.55
Einzelbuchstaben zur
Geschosskennzeichnung

Folierungen

I.60
Folierungen Innenbereich

I.65
Milchglasfolierung

Flügelschild

I.70
Flügelschild

Türschild

I.80
Türschild

I.90
WC-Piktogramme

Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41
80809 München
Deutschland
☎ +49 (0)89 35 402 -0
signage@wackerneuson.com

www.wackerneuson.com